Uniden®

デジタル家電製品
総合カタログ Vol.005

商品のご注文・お問い合わせ

ユニデンダイレクト お客様センター 0120-012-123 10:00～20:00（土日祝日を除く） | ユニデンダイレクト ホームページ www.uniden-direct.jp

法人様向けお問い合わせは 03-5543-2813 へ、ご購入の製品の使い方に関するサポートサービスは 0120-20-20-70（10:00～20:00 土日祝日を除く）へご連絡ください。

Uniden® ユニデン株式会社　〒104-8512 東京都中央区八丁堀2-12-7　www.uniden.co.jp　発行日:12月1日

価格も、性能の一部だと考える。

デジタル家電が高性能なのは当たり前。品質を高めただけではもう自慢になりません。

ユニデンがいつも考えているのは、ハイスペックな製品をいかに低価格でお届けできるかということ。

そのために、製品の無駄を省き、シンプルに機能を極めた。

流通の無駄を省き、余計なコストをかけずにお客様に直接販売する手法をとった。

そうして、実現できた低価格。それがユニデンの誇れることです。

性能を高めるのと同じだけの努力で価格を下げる。

社員はこう言われています、「そのため一生懸命になれ」。

愚直な言葉ですが、ユニデンはその言葉通り突き進んでいる会社です。

目次

03-04　地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン 液晶テレビ
05-06　ハイビジョン対応 液晶テレビ
07-08　ハイビジョン対応 地上デジタルチューナー
09　ハイビジョン対応 プラズマモニター
10　ハイビジョン対応 HDD／DVDレコーダー
11-12　デジタルコードレス留守番電話機
13-14　デジタルカメラ
15-21　仕様一覧表
22-24　注意事項
25-26　ご注文方法およびオプション品

神宮球場

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン

液晶テレビ

デジタルチューナー内蔵ハイビジョン液晶テレビを、もっと身近に。

42V型

※画面はハメコミ合成です。

TL42WRJ-W-FDT〈ホワイト〉

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン 液晶テレビ ワイド42V型

商品番号 ●ブラック TL42WRJ-B-FDT ○ ホワイト TL42WRJ-W-FDT

37V型

TL37WRJ-B-FDT〈ブラック〉

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン
液晶テレビ ワイド37V型

商品番号 ● ブラック TL37WRJ-B-FDT
○ ホワイト TL37WRJ-W-FDT

32V型

TL32WRJ-W2-DT〈ホワイト〉

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン
液晶テレビ ワイド32V型

商品番号 ● ブラック TL32WRJ-B2-DT
○ ホワイト TL32WRJ-W2-DT

27V型

TL27WRJ-B2-DT〈ブラック〉

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン
液晶テレビ ワイド27V型

商品番号 ● ブラック TL27WRJ-B2-DT
○ ホワイト TL27WRJ-W2-DT

20V型

TL20WRJ-W-DT〈ホワイト〉

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン
液晶テレビ ワイド20V型

商品番号 ● ブラック TL20WRJ-B-DT
○ ホワイト TL20WRJ-W-DT

ハイビジョンの美しい映像をそのまま描き出す「フルHDパネル」

42V型と37V型は走査線の数が1080本あるハイビジョン映像の美しさを、そのまま描き出すことができる「フルHDパネル」を採用。従来のハイビジョン対応パネルでも充分にきれいな映像を再現できますが、「フルHDパネル」なら2倍のきめ細かさで、さらに美しい映像を再現できます。

※フルHDパネルは42V型と37V型のみの採用となります。 ※32V型・27V型・20V型もハイビジョン放送に対応しています。

パネル解像度の比較（イメージ）

ハイビジョン対応パネル

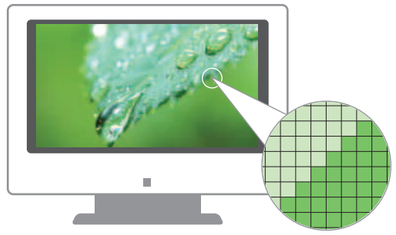

フルHDパネル

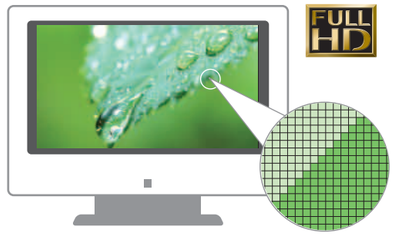

4つの放送を受信可能。多彩な番組を楽しめます

地上・BS・110度CSデジタル放送と地上アナログ放送を受信できます。

※電子番組表（EPG）、データ放送、双方向サービスには対応していません。今後開始されますPPV（ペイパービュー）サービスにつきましては、ご購入者様に直接ご案内差し上げます無償の専用外部モデムを使用することでご利用いただけます。

次世代インターフェイス「HDMI 入力端子」を2系統搭載

劣化のない非圧縮なデジタル映像と音声をケーブル1本で伝送する次世代マルチメディア・インターフェイス規格のHDMI入力端子を2系統装備。HDDレコーダーや次世代ゲーム機などの最新デジタル家電が提供するコンテンツの魅力を損なうことなく再現します。

HDMI（High-Definition Multimedia Interface）：
HDMIはハイビジョンを含むマルチフォーマットの映像およびマルチチャンネルの音声を1本のケーブルでデジタル伝送する次世代AVインターフェイスです。

※HDMI、HDMI ロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

HDMI入力端子2系統



＜背面コネクター部＞

映像の美しさをいっそう引き立てる「ハイクオリティサウンド」

映画・ゲームなどのサウンドを大迫力の重低音&立体音場で再生するSRS TruSurround XTを採用。臨場感あふれるサラウンドサウンドが映像の美しさをよりいっそう引き立てます。

SRS TruSurround XTはSRS Labs, Inc.が開発した、2つのスピーカーで5.1chのリアルなマルチチャンネルサウンドを再生するバーチャルサラウンド技術です。

※ SRS(●) はSRS Labs, Inc.の商標です。※TruSurround XTはSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。
※TruSurround XT、SRSと(●)記号はSRS Labs, Inc.の商標です。

シンプル・カンタン。付属リモコン

付属のリモコンは、液晶テレビ同様のスタイリッシュなデザイン。操作をカンタンにしてボタンの数を減らし、使いやすさを追求しています。

ハイビジョン対応
液晶テレビ

地上
アナログ

見る人のニーズに合わせて液晶テレビを選ぶ時代です。

42V型

※画面はハメコミ合成です。

TL42WRJ-B〈ブラック〉

ハイビジョン対応　液晶テレビ ワイド42V型

商品番号 ●ブラック TL42WRJ-B ○ホワイト TL42WRJ-W

Pb

http://www.uniden-direct.jp/help/j-moss.html

TL37WRJ-W〈ホワイト〉

ハイビジョン対応
液晶テレビ ワイド37V型

商品番号
● ブラック TL37WRJ-B
○ ホワイト TL37WRJ-W

Pb

TL32WRJ-B2〈ブラック〉

ハイビジョン対応
液晶テレビ ワイド32V型

商品番号
● ブラック TL32WRJ-B2
○ ホワイト TL32WRJ-W2

Pb

TL27WRJ-W2〈ホワイト〉

ハイビジョン対応
液晶テレビ ワイド27V型

商品番号
● ブラック TL27WRJ-B2
○ ホワイト TL27WRJ-W2

Pb

TL20WRJ-B〈ブラック〉

ハイビジョン対応
液晶テレビ ワイド20V型

商品番号
● ブラック TL20WRJ-B
○ ホワイト TL20WRJ-W

Pb

デジタルチューナー機能を必要としない環境にピッタリ

すでにデジタルチューナー内蔵の周辺機器をお持ちの方や、ケーブルテレビにご加入されているという方など、デジタルチューナー機能を必要としない方に最適のモデルです。

次世代インターフェイス「HDMI 入力端子」を2系統搭載

（TL32WRJ-B/W、TL27WRJ-B/W、TL20NSJ-B/W除く）

HDMI(High-Definition Multimedia Interface)：

HDMIはハイビジョンを含むマルチフォーマットの映像およびマルチチャンネルの音声を1本のケーブルでデジタル伝送する次世代AVインターフェイスです。

※HDMI、HDMI ロゴおよびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

HDMI

HDMI入力端子2系統



＜背面コネクター部＞

臨場感あふれるサラウンドサウンドを実現する SRS TruSurround XT採用（TL20NSJ-B/W除く）

SRS TruSurround XTはSRS Labs, Inc.が開発した、2つのスピーカーで5.1chのリアルなマルチチャンネルサウンドを再生するバーチャルサラウンド技術です。

※ SRS(●) はSRS Labs, Inc.の商標です。※TruSurround XTはSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。
※TruSurround XT、SRSと(●)記号はSRS Labs, Inc.の商標です。

SRS TruSurround XT

美しい映像が楽しめる、高画質・ハイビジョン対応

従来の放送に比べて、約6倍もの密度で美しい映像をお楽しみいただける「ハイビジョン」。ユニデン液晶テレビでは、全機種で「ハイビジョン」に対応しています。

地上波放送のゴーストを低減するゴーストキャンセラー搭載

地上アナログ放送で画像劣化の原因になるゴースト（多重映り）を大幅に低減することができ、映像が二重に重なって見えることのない見やすいキレイな映像を楽しめます。

（TL32WRJ-B/W、TL27WRJ-B/W、TL20WRJ-B/W、TL20NSJ-B/W除く）

2011年 アナログテレビ放送終了 地上デジタル放送をご覧いただくには専用チューナーが必要となります 総務省

この液晶テレビは、地上アナログチューナーのみ搭載しております。地上デジタルチューナー、BSデジタルチューナー、110度CSデジタルチューナー、BSアナログチューナーは搭載しておりません。地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、BSアナログ放送をお楽しみいただく場合は、別途各放送対応チューナーをご購入ください。ユニデンの地上デジタルチューナーまたはHDD/DVDレコーダーを別途お買い上げいただくことにより、2011年以降の地上アナログ放送終了後もユニデンの液晶テレビをそのままお使いいただけます。詳しくは下記の「デジタル放送を楽しむ！」をご覧ください。

デジタル放送を楽しむ！

ハイビジョン対応液晶テレビに、地上デジタルチューナーや地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/地上アナログチューナー搭載のハイビジョン対応HDD/DVDレコーダーを組み合わせることで、カンタンにデジタル放送を楽しむことができます。

ハイビジョン対応液晶テレビ

＋

地上デジタルチューナー DT100-HDMI
［製品の詳細はP7をご覧ください］

＋

ハイビジョン対応液晶テレビ

＋

HDD/DVDレコーダー UDR-250J
［製品の詳細はP10をご覧ください］

ハイビジョン対応液晶テレビは、ケーブルテレビを楽しみたいという方にもおすすめです。

HDMI入力端子1系統や4：3型のさらにお買い得なラインナップ

HDMI入力端子1系統搭載

TL32WRJ-B〈ブラック〉

ハイビジョン対応
液晶テレビ ワイド32V型

商品番号
● ブラック TL32WRJ-B
○ ホワイト TL32WRJ-W

Pb

HDMI入力端子1系統搭載

TL27WRJ-W〈ホワイト〉

ハイビジョン対応
液晶テレビ ワイド27V型

商品番号
● ブラック TL27WRJ-B
○ ホワイト TL27WRJ-W

Pb

4：3型

TL20NSJ-B〈ブラック〉

ハイビジョン対応
液晶テレビ 20V型

商品番号
● ブラック TL20NSJ-B
○ ホワイト TL20NSJ-W

Pb

ハイビジョン対応

地上デジタルチューナー

この1台があれば、いまお使いのテレビで地上デジタル放送を楽しめる。

DT100-HDMI（B）＜ブラック＞

＜付属リモコン＞

DT100-HDMI（W）＜ホワイト＞

＜付属リモコン＞

ハイビジョン対応	地上デジタルチューナー
商品番号	●ブラック DT100-HDMI（B）　○ホワイト DT100-HDMI（W）

地上デジタルチューナー

ハイビジョンに対応し、ノイズやゴーストの無いデジタル放送をお楽しみいただけます。ユニデンの液晶テレビ/プラズマモニター等と組み合わせることにより、地上デジタル放送をお楽しみいただけます。

※BSデジタル放送、110度CSデジタル放送をお楽しみいただく場合は、別途BSデジタル放送、110度CSデジタル放送に対応したチューナーが必要となります。
※この機器は、電子番組表（EPG）、データ放送、デジタルラジオ放送、双方向通信に対応しておりません。

パンスキャン機能搭載

地上デジタル放送を4:3のテレビ（ブラウン管テレビ含む）でご覧いただく場合、通常は上下（場合によっては左右）に黒帯が表示されます。パンスキャン機能を選択していただくことにより、上下および左右の帯をカットし、画面いっぱいの映像をお楽しみいただけます。

ケーブルテレビ対応

ケーブルテレビの同一周波数パススルー方式および周波数変換パススルー方式に対応。ケーブルテレビをお使いの方も地上デジタル放送をお楽しみいただけます。

※ケーブルテレビで地上デジタル放送をお楽しみいただく場合は、各ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

豊富なインターフェース

HDMI出力端子、D出力端子、コンポジットビデオ出力端子を各1系統搭載。16:9のワイドテレビはもちろん、4:3の従来型テレビにも対応。お持ちのブラウン管テレビでも地上デジタル放送に対応できます。

※HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

付属リモコンによる他社テレビのリモートコントロール

付属のリモコンは、ユニデンの液晶テレビ/プラズマモニターに加え、他社テレビのリモコンコードにも対応。そのため、付属のリモコン一つでテレビの操作も可能です。

※付属のリモコンで操作可能なテレビの機能は、テレビ電源ON/OFF、テレビ入力切替、テレビ選局、テレビ音量、テレビ消音です。
※対応メーカーのテレビでも機種によっては対応できない場合がございます。

地上デジタルチューナーの使い方

◎お手持ちのテレビでも楽しめます

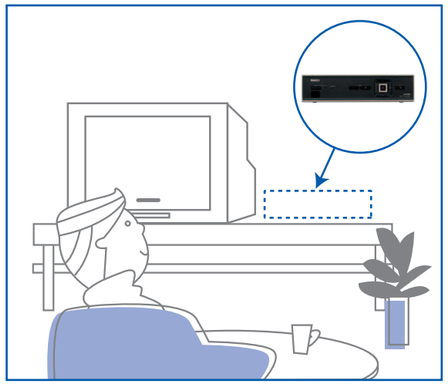

◎16:9のワイドテレビにも、4:3の従来型テレビにも対応

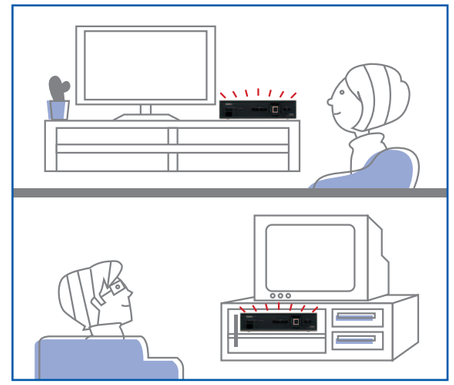

◎ノイズやゴーストのないキレイな映像が楽しめます

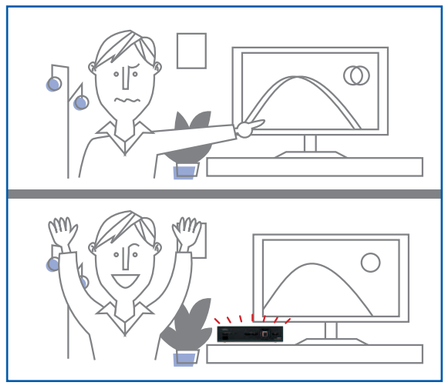

◎付属のリモコンひとつで他社のテレビも操作できます

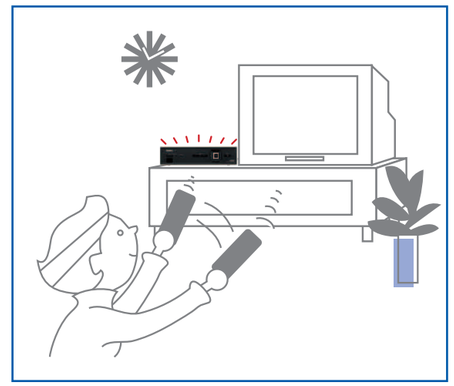

地上デジタルチューナーの接続イメージ

［地上デジタル放送を楽しむ］



※アンテナの設置状況、地理的要因により入力が低い場合があります。

［ケーブルテレビ放送を楽しむ］

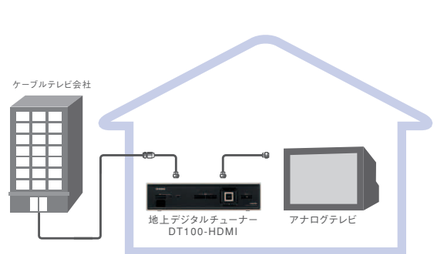

※パススルー方式を採用しているケーブルテレビの地上デジタル放送に対応しています。詳しくは各ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

放送ダウンロード対応

放送ダウンロードとは、バージョンアップした受信機のソフトウェアを放送電波に乗せて送信し、お客様お手持ちのデジタルチューナーで受信して、ソフトウェアの書き換えを行なうものです。ユニデンのデジタルチューナーは地上デジタル放送による自動アップデートに対応しています。

ハイビジョン対応

プラズマワイドモニター

最高峰の映像技術を堪能できるプラズマワイドモニターを、納得の価格で。

UPD-42J

＜付属リモコン＞

ハイビジョン対応　プラズマワイドモニター 42V型

商品番号　UPD-42J

※このプラズマワイドモニター（UPD-42J）には、地上アナログチューナー、地上デジタルチューナー、BSデジタルチューナー、110度CSデジタルチューナー、BSアナログチューナーは搭載しておりません。HDD／DVDレコーダー（UDR-250J）のチューナーをご利用いただくことで、地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送をお楽しみいただけます。

高輝度・高コントラストで さらに鮮明な映像を再現

黒の表現を向上させ、存在感・立体感のある高画質な映像再生が可能となっています。映画のシーンなどに多い夕闇やほの暗い家の中での人物のかすかな表情の変化を忠実に映し出す、格段にリアルで美しい映像クオリティを実現しました。

豊富な入力端子

ＤＶＤ等の映像と音声をケーブル１本でデジタル信号のままダイレクトに接続可能な「ＨＤＭＩ端子」を2系統搭載しているほか、ミニD-Sub 15pinにも対応した豊富な入力端子により、ホームシアター等のあらゆるニーズにお応えできます。

HDMI™ HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

※HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

多段階のデジタルズーム機能

拡大したい部分を最大3倍まで拡大表示可能。リモコンボタンにより簡単にしかも段階的に拡大できます。

2画面表示機能

デジタル放送やDVD映像の2画面表示の場合、メイン画面・サブ画面共に、アナログ変換せずにオリジナルの映像をそのままフルデジタル処理するため、信号劣化やノイズを抑えた高品位でクリアな映像表示が可能になりました。

ハイビジョン対応

HDD／DVDレコーダー

多彩なデジタルハイビジョンコンテンツを、美しく観る、美しく残す。

HDD 250GB 搭載
デジタル放送　最長29時間　録画可能
アナログ放送　最長711時間　録画可能

UDR-250J

＜付属リモコン＞

ハイビジョン対応　HDD/DVDレコーダー

商品番号　UDR-250J

付属のリモコンは、ユニデンの液晶テレビ/プラズマモニターに加え、他社テレビのリモコンコードにも対応。そのため、付属のリモコン一つでテレビの操作も可能です。※1

※HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
※Gガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。
＊1：付属のリモコンで操作可能なテレビの機能は、テレビ電源ON/OFF、テレビ入力切替、テレビ選局、テレビ音量、テレビ消音です。

4つの放送を受信可能。多彩な番組を楽めます

地上・BS・110度CSデジタル放送と地上アナログ放送を受信できます。

「キーワード自動録画」で見たい番組を録り逃さない

お好きなキーワードを予め登録しておくと、デジタル放送・アナログ放送の番組情報の中から関連番組を自動で検索して録画してくれます。

※内蔵する約22万語の関連語・同義語・連想語辞書を使って検索・録画を行います。

録画した番組をすぐに探せる「ディスクナビ機能」

4タイトル動画表示から探す。

8タイトル文字表示から探す。

HDDやDVDに録画したデジタル放送とアナログ放送の番組を同時に表示。番組を選ぶと音声付きの動画で再生されるので、録りためた番組の中からお目当ての番組をすぐに見つけることができます。

デジタルコードレス留守番電話機

性能にも、使いやすさにも、価格にもこだわって登場。

子機は3台まで増設可能

UCT-002(W)HS＜パールホワイト＞

UCT-002(W)＜パールホワイト＞

デジタルコードレス留守番電話機

商品番号	○パールホワイト	電話機本体 UCT-002(W)	増設子機 UCT-002(W)HS
商品番号	●メタリックレッド	電話機本体 UCT-002(R)	増設子機 UCT-002(R)HS
商品番号	●メタリックブルー	電話機本体 UCT-002(BU)	増設子機 UCT-002(BU)HS

UCT-002(R)HS＜メタリックレッド＞

UCT-002(R)＜メタリックレッド＞

UCT-002(BU)HS＜メタリックブルー＞

UCT-002(BU)＜メタリックブルー＞

全米No.1の安心感!! ユニデンはコードレス電話機のマーケットクリエーターです。

ユニデンは、1980年代にコードレス電話機の一大ブームを巻き起こして以来、北米市場No.1サプライヤーとして、常により高度な技術を応用し、使いやすさを追求した製品を提案し続けているブランドです。現在では年間約2,500万台のコードレス電話機を北米を中心とする世界市場に供給し、多くのユーザーから支持されています。

ノイズの少ないクリアな音質

ユニデンのデジタルコードレス電話機は2.4GHz帯の周波数を使用したデジタル方式。254MHz帯や384MHz帯を使用する従来のアナログ方式よりも高い周波数を利用したデジタル方式なので、アナログよりも高音域から低音域までノイズの少ない、よりクリアな音質での通話が可能です。

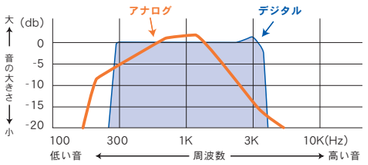

「周波数ホッピング方式」盗聴防止機能で安心の高セキュリティーを実現

秘話性の高いデジタル方式であることに加え、「周波数ホッピング方式」を採用した盗聴防止機能を搭載。子機間内線通話や外線通話が盗聴されにくく安心です。

※第三者が特殊な手段を講じた場合は、傍受される可能性があります。

［周波数ホッピング方式］

周波数ホッピング方式とは、一定の周期で搬送波の周波数を切り替えて通信を行うスペクトラム拡散の方式のひとつ。送信側に合わせて受信側も同様に周波数を変更することで秘匿性の高い通信が可能になります。

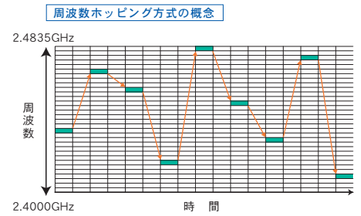

コンテンポラリーな3色カラー＆デザイン

毎日使うものだから楽しくなるようなデザインを。目の覚めるようなパールホワイト・メタリックレッド・メタリックブルーと流線型のフォルム。日本にはあまりない新鮮なデザインはインテリアのアクセントにも。子機を増設する際は、お部屋ごとに色を変えてみるのがオススメ!!

手にも、耳にもフィット しやすい流線型デザイン

手にした時に馴染んで長電話でも耳が痛くならない、使う人にやさしいデザイン。

手のひらサイズ

本体と合わせても手のひらにおさまるコンパクト設計。狭いお部屋でも置くスペースに困りません。

とても便利!! ベルトクリップ付きの受話器

付属のベルトクリップをポケットに掛けて市販のイヤホンマイクを使えば、家事をしながらでもハンズフリーでの通話ができます。ベルトクリップは取り外しも可能です。

暗い場所でもハッキリ見えて、しっかりダイヤル!

液晶画面とボタンにバックライトを装備し、暗い場所でも快適に操作できます。

＜充実の各種機能＞

- ○留守番電話機能(外出先からの留守電用件の確認・操作も可能。最長16分)
- ○ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ対応
  ※NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)
- ○電話帳機能(カナ100件)
- ○ハンズフリースピーカーホン
- ○通話録音機能(最長10分)
- ○子機呼び出し機能(子機がどこにあるかわからない時に親機から子機を呼び出しできます)
- ○ミュート機能(通話中にこちらの声が相手に聞こえないようにできます)
- ○ブースト機能(雑音で聞きづらい時に聞きやすくできます)
- ○オーディオトーン(相手の声質が聞きづらい時に聞きやすくできます)
- ○着信音鳴り分け機能
- ○指定番号着信拒否機能
  ※ナンバー・ディスプレイサービスへの契約が必要です。

［子機を増設した場合、子機間で行える機能］

- ○双方向子機間通話
  アナログコードレス電話機の多くは、子機間の通話ではトランシーバーの様に一方向の通話しかできませんが、ユニデンのデジタルコードレス電話機では、通常の電話と同様に双方向通話が可能です。
- ○3者通話機能(子機2台と外線の相手の3人で話せます)
- ○プライバシーモード
  (外部との通話時に、他の子機が通話できないようにできます)
- ○電話帳転送機能(子機の電話帳を別の子機に転送できます)
- ○トランシーバーモード
  (親機の通信圏外であっても子機どうしで直接通話ができます)

デジタルカメラ

一人に1台の時代だからこそ、手頃な価格でキレイに撮れるデジタルカメラ。

サイズも価格も
コンパクト
7.1M

有効画素数：約708万画素
本体質量：138g（電池含む）
電源：リチウムイオン充電池
電池寿命（撮影枚数）：約300枚
SDカード対応

UDC-7M（C）〈シアン〉

UDC-7M（R）〈レッド〉

2.5型大型液晶
モニタを採用。

※画面はハメコミ合成です。

UDC-7M（B）〈ブラック〉

UDC-7M（S）〈シルバー〉

デジタルカメラ7.1メガピクセル

商品番号　●シアン　UDC-7M（C）　●レッド　UDC-7M（R）　●ブラック　UDC-7M（B）　●シルバー　UDC-7M（S）

とっても気軽に
映像を記録
5.1M

有効画素数：約508万画素
本体質量：168g（電池含む）
電源：単3乾電池2本
電池寿命（撮影枚数）：約300枚
SDカード対応

UDC-5M（B）〈ブラック〉

UDC-5M（W）〈ホワイト〉

Good Design
2006年度グッドデザイン賞受賞

2.5型大型液晶
モニタを採用。

※画面はハメコミ合成です。

UDC-5M（S）〈シルバー〉

デジタルカメラ5.1メガピクセル

商品番号　●ブラック　UDC-5M（B）
○ホワイト　UDC-5M（W）
●シルバー　UDC-5M（S）

シーンに合わせて選ぶだけ。誰でもキレイに撮れるシーンモード

シーンモードは15種類。わかりやすいアイコンで一覧表示されるので、シーンに合った撮影モードを簡単に選択できます。初心者にも、まるで上級者がマニュアルで設定したような美しい写真撮影が可能です。

ポートレート

花

手ぶれ軽減

セピア

光学3倍･デジタル4倍のズーム撮影

デジタル4倍とあわせれば、見逃せない場面を最大12倍相当まで、ぐっとズームアップして撮影できます。

ワイド1倍

テレ3倍

デジタル4倍（12倍相当）

小さな世界もくっきり。驚きの5cmマクロ。

最短で被写体に約5cmまで近づいて撮影が可能。さらにデジタルズームを使えば、通常のマクロ撮影よりもさらに被写体を拡大して撮影できます。迫力あふれるクローズアップが楽しめます。

手ぶれも暗いシーンにも強い。ISO800高感度モード

超高感度のISO800相当を搭載！また、「手ぶれ軽減モード」を選択すれば、手ブレはもちろん、被写体ぶれもおさえるから、スポーツシーンなどにおすすめです。また、ストロボを使用すると暗いシーンの背景までも美しく撮影できるので、その場の雰囲気を鮮明に映しだします。

PictBridgeに対応。カメラからパソコンなしでダイレクトプリント

「PictBridge」はメーカーを問わず、パソコンを使うことなく、デジタルカメラとプリンタをダイレクト接続し、容易にプリントを実現するための業界標準規格です。PictBridge対応のプリンタと組み合わせて、簡単にプリントを楽しめます。

※写真は機能説明のためのイメージ写真であり、実際に撮影したものとは異なります。

デジタルカメラ7.1Mの特徴

◆高画質708万画素で **豊かな色彩を表現**
薄型コンパクトサイズですが、有効708万画素だから、A3サイズのプリントもキレイにプリントアウトできます。

◆人物写真を常に美しく **顔認識モード**（フェースチェーサー）

カメラが自動的に顔を認識して、ピントと露出を最適に調整するので、人物を常に美しく撮影できます。

◆本体の薄型化と長時間撮影を実現
薄型リチウムイオン充電池仕様

軽量コンパクトで、何回も充電して使えるリチウムイオン充電池仕様。

◆**ISO3200の超高感度撮影**
ランプモードではISO3200の超高感度撮影が可能です。
（画像サイズは1Mに制限されます）

◆動きのある被写体に
自動被写体追尾AF（AFシーカー）
被写体の動きに合わせて常にピントを合わせ続けるため、動きのある被写体でも常にピントの合った撮影が可能です。



◆**音声付VGA秒30コマの動画撮影が可能**
TV品質の動画撮影が可能です。

デジタルカメラ5.1Mの特徴

◆**ISO1600の高感度撮影**
ランプモードではISO1600の高感度撮影が可能です。
（画像サイズはVGAになります）

◆**VGA秒30コマの動画撮影**
TV画質の動画が撮影可能。ただし、音声は記録されません。

◆旅行先でも日常の外出先でも手に入れやすい
単3形電池仕様
単3形電池ならどこでも入手しやすいので大変便利です。海外旅行でも安心してご使用になれます。

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ仕様一覧表

品名		地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ				
型番		TL42WRJ-B-FDT / TL42WRJ-W-FDT	TL37WRJ-B-FDT / TL37WRJ-W-FDT	TL32WRJ-B2-DT / TL32WRJ-W2-DT	TL27WRJ-B2-DT / TL27WRJ-W2-DT	TL20WRJ-B-DT / TL20WRJ-W-DT
画面サイズ		ワイド42V型	ワイド37V型	ワイド32V型	ワイド27V型	ワイド20V型
本体カラー		ブラック、ホワイト	ブラック、ホワイト	ブラック、ホワイト	ブラック、ホワイト	ブラック、ホワイト
寸法・質量など	寸法図					
	外形寸法（スタンド含む）：幅×高さ×奥行	110.8cm × 82.6cm × 35.2cm	97.5cm × 73.5cm × 35.2cm	86.3cm × 65.5cm × 29.2cm	75.0cm × 59.1cm × 29.2cm	55.9cm ×45.5cm ×23.8cm
	外形寸法（スタンド含まず）：幅×高さ×奥行	110.8cm × 75.3cm × 12.4cm	97.5cm × 65.7cm × 12.0cm	86.3cm × 58.5cm × 11.2cm	75.0cm × 52.3cm × 10.4cm	55.9cm ×39.8cm ×10.2cm
	有効画面サイズ：幅×高さ／対角	93.1cm × 52.4cm／106.8cm	82.2cm × 46.3cm／94.3cm	70.9cm × 39.9cm／81.4cm	59.7cm × 33.6cm／68.6cm	44.5cm × 25.0cm／51.0cm
	本体質量	約37kg	約32kg	約22kg	約16kg	約10kg
電源	使用電源	AC100V 50Hz／60Hz	AC100V 50Hz／60Hz	AC100V 50Hz／60Hz	AC100V 50Hz／60Hz	AC100V 50Hz／60Hz
	消費電力／待機時消費電力	243W／0.1W	211W／0.1W	155W／0.1W	125W／0.1W	85W／0.1W
	年間消費電力量	329kWh/年	279kWh/年	195kWh/年	149kWh/年	122kWh/年
チューナー	地上デジタル（CATVパススルー対応）	●	●	●	●	●
	BSデジタル	●	●	●	●	●
	110度CSデジタル	●	●	●	●	●
	地上アナログ（VHF:1～12ch、UHF:13～62ch）	●	●	●	●	●
	CATV地上アナログ（C13～C63ch）	●	●	●	●	●
映像	駆動方式	TFTアクティブマトリックス方式	TFTアクティブマトリックス方式	TFTアクティブマトリックス方式	TFTアクティブマトリックス方式	TFTアクティブマトリックス方式
	低反射処理	ノングレア処理	ノングレア処理	ノングレア処理	ノングレア処理	ノングレア処理
	バックライト寿命の目安	約60,000時間	約60,000時間	約60,000時間	約60,000時間	約60,000時間
	応答速度（標準値）	6.5ms	6.5ms	8ms	6.5ms	8ms
	画素数（水平×垂直）	1920×1080（フルHD）	1920×1080（フルHD）	1366×768（ワイドXGA）	1366×768（ワイドXGA）	1366×768（ワイドXGA）
	縦横比	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
	輝度	500cd／㎡	500cd／㎡	550cd／㎡	500cd／㎡	500cd／㎡
	デジタル3次元Y／C分離	●	●	●	●	●
	対応フォーマット	480i、480p、1080i、720p、1080p	480i、480p、1080i、720p、1080p	480i、480p、1080i、720p、1080p	480i、480p、1080i、720p、1080p	480i、480p、1080i、720p、1080p
	ゴーストキャンセラー	ー	ー	ー	ー	ー
音声	音声多重	●	●	●	●	●
	サラウンド回路	SRS TruSurround XT	SRS TruSurround XT	SRS TruSurround XT	SRS TruSurround XT	SRS TruSurround XT
	バランス／トーン調整	●	●	●	●	●
	音声実用最大出力	総合10W（5W＋5W）	総合10W（5W＋5W）	総合10W（5W＋5W）	総合10W（5W＋5W）	総合6W（3W＋3W）
	スピーカー（サイズ／個数）	6cm×12cm長円／2個	6cm×12cm長円／2個	6cm×12cm長円／2個	6cm×12cm長円／2個	5cm×9cm長円／2個
便利機能	メニュー表示言語	日本語	日本語	日本語	日本語	日本語
	自動ワイド切替（ID1）	●	●	●	●	●
	オフタイマー	●	●	●	●	●
	画面メモ	●	●	●	●	●
	入力スキップ	●	●	●	●	●
デジタル放送機能	番組名表示	●	●	●	●	●
	電子番組表（EPG）	ー	ー	ー	ー	ー
	データ放送	ー	ー	ー	ー	ー
	双方向サービス	ー	ー	ー	ー	ー
入出力端子	HDMI入力端子	2系統（背面）	2系統（背面）	2系統（背面）	2系統（背面）	2系統（背面）
	PC接続（HDMI）	●	●	●	●	●
	コンポーネントビデオ入力端子	2系統（背面）	2系統（背面）	2系統（背面）	2系統（背面）	2系統（背面）
	Sビデオ入力端子（ビデオ1共用）	1系統（背面）	1系統（背面）	1系統（背面）	1系統（背面）	1系統（背面）
	ビデオ入力端子	2系統（背面）	2系統（背面）	2系統（背面）	2系統（背面）	2系統（背面）
	オーディオ出力端子	1系統（背面）	1系統（背面）	1系統（背面）	1系統（背面）	1系統（背面）
	ヘッドフォン出力端子（ステレオミニプラグ）	1系統（前面下）	1系統（前面下）	1系統（前面下）	1系統（前面下）	1系統（前面下）
その他	壁掛け	壁掛金具対応（別売）	壁掛金具対応（別売）	壁掛金具対応（別売）	壁掛金具対応（別売）	壁掛金具対応（別売）
	チルト機能	ー	ー	ー	ー	15°（上方向10°下方向5°）
	付属品	リモコン（1個）、単4形乾電池（2本）、電源コード（1本）、D端子変換ケーブル（1本）、アンテナケーブル（1本）、取扱説明書（1冊）、B-CASカード（1枚）				

●記載されている情報は、2006年12月1日現在のものです。製品のデザインおよび仕様等につきましては改善のため予告なく変更する場合があります。 ●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。● SRS(●)はSRS Labs, Inc.の商標です。●TruSurround XTはSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。●TruSurround XT、SRSと（●）記号はSRS Labs, Inc.の商標です。●年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。●製品付属のD端子変換ケーブル（D端子⇔コンポーネントビデオ端子の変換ケーブル）を使用することにより、D端子出力を持った外部機器と本製品を接続できます。●本製品はデジタル放送の電子番組表（EPG）、データ放送、双方向サービスには対応しておりません。今後開始されますPPV(ペイパービュー)サービスにつきましては、ご購入者様に直接ご案内差し上げます無償の専用外部モデムを使用することでご利用いただけます。

ハイビジョン対応液晶テレビ仕様一覧表

品名		ハイビジョン対応液晶テレビ							
型番		TL42WRJ-B / TL42WRJ-W	TL37WRJ-B / TL37WRJ-W	TL32 WRJ-B2 TL32 WRJ-W2	TL32WRJ-B TL32WRJ-W	TL27WRJ-B2 TL27WRJ-W2	TL27WRJ-B TL27WRJ-W	TL20WRJ-B / TL20WRJ-W	TL20NSJ-B / TL20NSJ-W
画面サイズ		ワイド42V型	ワイド37V型	ワイド32V型		ワイド27V型		ワイド20V型	20V型
本体カラー		ブラック、ホワイト	ブラック、ホワイト	ブラック、ホワイト		ブラック、ホワイト		ブラック、ホワイト	
寸法・質量など	寸法図								
	外形寸法（スタンド含む）：幅×高さ×奥行	110.8cm × 82.6cm × 35.2cm	97.5cm × 73.5cm × 35.2cm	86.3cm × 65.5cm × 29.2cm		75.0cm × 59.1cm × 29.2cm		55.9cm ×45.5cm ×23.8cm	55.2cm ×52.1cm ×21.2cm
	外形寸法（スタンド含まず）：幅×高さ×奥行	110.8cm × 75.3cm × 12.4cm	97.5cm × 65.7cm × 12.0cm	86.3cm × 58.5cm × 11.2cm		75.0cm × 52.3cm × 10.4cm		55.9cm ×39.8cm ×10.2cm	52.2cm ×45.1cm ×9.0cm
	有効画面サイズ：幅×高さ／対角	93.1cm × 52.4cm／106.8cm	82.2cm × 46.3cm／94.3cm	70.9cm × 39.9cm／81.4cm		59.7cm × 33.6cm／68.6cm		44.5cm × 25.0cm／51.0cm	40.8cm × 30.6cm／51.1cm
	本体質量	約36kg	約29kg	約21kg		約16kg		約9kg	約7kg
電源	使用電源	AC100V 50Hz／60Hz	AC100V 50Hz／60Hz	AC100V 50Hz／60Hz		AC100V 50Hz／60Hz		AC100V 50Hz／60Hz	AC100V 50Hz／60Hz
	消費電力／待機時消費電力	240W／0.3W	180W／0.3W	140W ／0.3W	147W／0.3W	115W／0.3W	117W／0.3W	75W／0.3W	70W／0.2W
	年間消費電力量	352kWh/年	265kWh/年	165 kWh/年	168kWh/年	160kWh/年	161kWh/年	124kWh/年	107kWh/年
チューナー	地上デジタル（CATVパススルー対応）	ー	ー	ー		ー		ー	
	BSデジタル	ー	ー	ー		ー		ー	
	110度CSデジタル	ー	ー	ー		ー		ー	
	地上アナログ（VHF:1～12ch、UHF:13～62ch）	●	●	●		●		●	
	CATV地上アナログ（C13～C63ch）	●	●	●		●		●	
映像	駆動方式	TFTアクティブマトリックス方式	TFTアクティブマトリックス方式	TFTアクティブマトリックス方式		TFTアクティブマトリックス方式		TFTアクティブマトリックス方式	
	低反射処理	ノングレア処理	ノングレア処理	ノングレア処理		ノングレア処理		ノングレア処理	
	バックライト寿命の目安	約60,000時間	約60,000時間	約60,000時間		約60,000時間		約60,000時間	
	応答速度（標準値）	6.5ms	8ms	8ms		6.5ms	8ms	8ms	
	画素数（水平×垂直）	1366×768（ワイドXGA）	1366×768（ワイドXGA）	1366×768（ワイドXGA）		1366×768（ワイドXGA）		1366×768（ワイドXGA）	640×480（VGA）
	縦横比	16:9	16:9	16:9		16:9		16:9	4:3
	輝度	500cd／㎡	500cd／㎡	550cd／㎡		500cd／㎡	550cd／㎡	500cd／㎡	
	デジタル3次元Y／C分離	●	●	●		●		●	
	対応フォーマット	480i、480p、1080i、720p	480i、480p、1080i、720p	480i、480p、1080i、720p		480i、480p、1080i、720p		480i、480p、1080i、720p	
	ゴーストキャンセラー	●	●	●	ー	●	ー	ー	
音声	音声多重	●	●	●		●		●	
	サラウンド回路	SRS TruSurround XT	SRS TruSurround XT	SRS TruSurround XT		SRS TruSurround XT		SRS TruSurround XT	●
	バランス／トーン調整	●	●	●		●		●	
	音声実用最大出力	総合10W（5W＋5W）	総合10W（5W＋5W）	総合10W（5W＋5W）		総合10W（5W＋5W）		総合6W（3W＋3W）	
	スピーカー（サイズ／個数）	6cm×12cm長円／2個	6cm×12cm長円／2個	6cm×12cm長円／2個		6cm×12cm長円／2個		5cm×9cm長円／2個	
便利機能	メニュー表示言語	日本語／英語	日本語／英語	日本語／英語		日本語／英語		日本語／英語	
	自動ワイド切替（ID1）	●	●	●		●		●	
	オフタイマー	●	●	●		●		●	
	画面メモ	●	●	●		●		●	
	入力スキップ	●	●	●		●		●	
デジタル放送機能	番組名表示	ー	ー	ー		ー		ー	
	電子番組表（EPG）	ー	ー	ー		ー		–	
	データ放送	ー	ー	ー		ー		–	
	双方向サービス	ー	ー	ー		ー		–	
入出力端子	HDMI入力端子	2系統（背面）	2系統（背面）	2系統 （背面）	1系統（背面）	2系統（背面）	1系統（背面）	2系統（背面）	ー
	PC接続（HDMI）	ー	ー	ー		ー		ー	
	コンポーネントビデオ入力端子	2系統（背面）	2系統（背面）	2系統（背面）		2系統（背面）		2系統（背面）	1系統（背面）
	Sビデオ入力端子（ビデオ1共用）	1系統（背面）	1系統（背面）	1系統（背面）		1系統（背面）		1系統（背面）	
	ビデオ入力端子	2系統（背面）	2系統（背面）	2系統（背面）		2系統（背面）		2系統（背面）	
	オーディオ出力端子	1系統（背面）	1系統（背面）	1系統（背面）		1系統（背面）		1系統（背面）	ー
	ヘッドフォン出力端子（ステレオミニプラグ）	1系統（前面下）	1系統（前面下）	1系統（前面下）		1系統（前面下）		1系統（前面下）	
その他	壁掛け	壁掛金具対応（別売）	壁掛金具対応（別売）	壁掛金具対応（別売）		壁掛金具対応（別売）		壁掛金具対応（別売）	
	チルト機能	ー	ー	ー		ー		15 ℃上方向10 ℃下方向5 ℃	
	付属品	リモコン（1個）、単4形乾電池（2本）［TL32WRJ-B/W、TL27WRJ-B/W、 TL20NSJ-B/Wは単3形乾電池（2本）］、電源コード（1本）、D端子変換ケーブル（1本）、アンテナケーブル（1本）、取扱説明書（1冊）							

●記載されている情報は、2006年12月1日現在のものです。製品のデザインおよび仕様等につきましては改善のため予告なく変更する場合があります。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。● SRS(●)はSRS Labs, Inc.の商標です。●TruSurround XTはSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。●TruSurround XT、SRSと（●）記号はSRS Labs, Inc.の商標です。●年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。●製品付属のD端子変換ケーブル（D端子⇔コンポーネントビデオ端子の変換ケーブル）を使用することにより、D端子出力を持った外部機器と本製品を接続できます。●ゴーストキャンセラーは地上アナログチューナー使用時にのみ有効となります。●本製品は地上アナログチューナーのみ搭載しております。

地上デジタルチューナー仕様一覧表

品名		ハイビジョン対応地上デジタルチューナー
型番		DT100-HDMI(B)/(W)
本体カラー		ブラック／ホワイト
外形寸法		23.4cm(W)×5.9cm(H)×16.4cm(D)
本体質量		約0.5kg
使用電源		AC100V 50Hz/60Hz
消費電力／待機時消費電力		11W／6W
放送	チューナー	地上デジタルチューナー×1
	チャンネル	UHF 13〜62ch、CATV 1〜63ch (CATVの場合同一周波数パススルー方式および周波数変換パススルー方式に対応)
入出力端子	アンテナ入力端子	1系統
	アンテナ出力端子	1系統
	Sビデオ出力端子	1系統
	ビデオ出力端子	1系統
	音声出力端子	2系統
	D1/D2/D3/D4ビデオ出力端子	1系統
	HDMI出力端子	1系統
付属品	リモコン	1個
	リモコン用乾電池	単4形乾電池2本
	B-CASカード	1枚
	電源コード	1本
	取扱説明書	1冊
	AVケーブル	1本
	アンテナケーブル	1本

※著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、ビデオデッキを介してテレビに出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とテレビを直接接続してお楽しみください。

プラズマモニター仕様一覧表

品名		ハイビジョン対応プラズマワイドモニター
型番		UPD-42J
画面サイズ		ワイド42V型
本体カラー		シルバー
寸法・重量など	寸法図	
	外形寸法(スタンド含む)	118.4cm(W) × 68.0cm(H) × 40.0cm(D)
	外形寸法(スタンド含まず)	118.4cm(W)× 61.0cm(H) × 9.8cm(D)
	有効画面サイズ／対角	92.2cm× 51.5cm／105.6cm
	本体質量	約34kg
電源	使用電源	AC100V 50Hz/60Hz
	消費電力／待機時消費電力	285W／0.9W
	年間消費電力量	259kWh/年
映像	解像度	1024 × 768
	縦横比	16:9
	ハイビジョン対応	●
	コントラスト比	3000:1
音声	音声多重	●
	バランス／トーン調整	●
	音声実用最大出力	総合16W(8W+8W)
	スピーカー	2ウェイ・3スピーカシステム(パスレフ方式)　6Ω
便利機能	2画面機能	●(ピクチャーinピクチャー、サイドbyサイド)
	デジタルズーム機能	●(最大3倍)
	ピクチャーメモリ	●(6メモリー)
	色温度設定	●(4モード 低／中／中低／高)
	NR(ノイズリダクション)	●(3モード NR-1／NR-2／NR-3)
	映像モード	●(5モード ノーマル／シアター1／シアター2／ブライト／デフォルト)
	色補正	●(6色 レッド／グリーン／ブルー／イエロー／マゼンダ／シアン)
	画面メモ機能	●
	パワーマネジメント機能	●
	オフタイマー機能	●(30・60・90・120分)
	プラグアンドプレイ機能	●
入出力端子	コンポジットビデオ入力端子	1系統
	Sビデオ入力端子	1系統
	コンポーネントビデオ入力端子	2系統
	HDMI入力端子	2系統
	PC入力端子(ミニD-sub15ピン)	1系統
	音声入力端子	3系統
付属品	リモコン	1個
	リモコン用乾電池	単3形乾電池2本
	電源コード	1本
	取扱説明書	1式
	AVケーブル	1本

※このプラズマモニター(UPD-42J)には、地上アナログチューナー、地上デジタルチューナー、BSデジタルチューナー、110度CSデジタルチューナー、BSアナログチューナーは搭載しておりません。HDD/DVDレコーダー(UDR-250J)のチューナーをご利用いただくことで、地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送をお楽しみいただけます。

HDD/DVDデジタルレコーダー仕様一覧表

品名			ハイビジョン対応 HDD/DVDデジタルレコーダー		
型番			UDR-250J		
外形寸法／本体質量			42.0cm(W)×9.4cm(H)×36.3cm(D)／6.2kg		
HDD/DVD/VHS			HDD	DVD	
録画モード				VRモード	ビデオモード
再生機能	再生可能メディア		—	2層DVD-R, DVD-Video, DVD-R/RW DVD+R/+RW, DVD-RAM, CD, CD-R/RW※1	
	ディスクナビ		●	●	●(ファイナライズ前)
	シームレス再生		●	●	—
	オートCMスキップ※2		●※3	—	—
	CMスキップ&CMバック			●	
	追いかけ再生、同時録画再生		●	●※4	—
	1.5倍早見(早送り1)※5			●	
録画機能	メディア	DVD-R	—	●(Ver2.0・Ver2.0/4x/8x/8x CPRM対応/16x/16x CPRM対応Ver.2.1/8x/8x CPRM対応/16x/16x CPRM対応)	
		DVD-RW	—	●(Ver1.0・1.1/2x・1.2/4x・1.2/6x)	●(Ver1.1・1.1/2x・1.2/4x・1.2/6x)
		DVD-R DL	—	(Ver3.0/4x CPRM対応)	(Ver3.0/4x CPRM対応)
		HDD	250GB	—	—
	アナログ	録画モード:最長録画時間※6 (HDDには999タイトル DVDには99タイトルまで録画可能)	XP+:約36時間 XP:約53時間 SP:約106時間 LP:約212時間 EP:約319時間 SLP:約425時間 SEP:約532時間 MN:約36〜711時間(34ステップ) AUTO:4.7GB以内に自動調整 1回の連続録画は12時間以内	<片面4.7GBディスク> XP:約1時間 SP:約2時間 LP:約4時間 EP:約6時間 SLP:約8時間 SEP:約10時間 MN:約1〜約13.5時間 (33ステップ) AUTO:ディスクの残量により自動調整	<2層DVD-Rディスク> XP:約1.8時間 SP:約3.5時間※7 LP:約7.1時間 EP:約10.7時間 SLP:約14.3時間 SEP:約17.9時間 MN:約1.8〜約24時間
	デジタル	録画モード:最長録画時間※8	DR:約29時間※9 DR:約21時間※10 DR:約63時間※11	—	
	VBR記録			●	
	EPG(電子番組表)			●(デジタル・アナログ対応、テレビ欄形式)	
	録画辞典			●	
	リアルタイム番組追従			●(デジタル放送のみ。機能の可否は番組情報に依存)	
	PC／ケータイ予約			●	
	新番組検索／おまかせ検索／ジャンル検索			●／●／●	
	延長対応(野球延長)			●	
	連ドラ延長機能		●	—	
	自動録画		●	—	
	Gコード予約			●※12	
	オートスタート録画		●	—	
	予約番組数			本体予約 48番組／1ヶ月	
	ニカ国語記録		●(HDD記録モードがビデオ互換オフの場合)(録画モードがLPCMの場合を除く)	●(録画モードがLPCMの場合を除く)	—
	リニアPCM音声記録			●(録画モードがLPCMの場合)	
編集機能	ディスク名・タイトル名入力			●(漢字・英・カナ・数)	
	テンキータイトル入力			●	
	静止画一覧表示付きタイトルメニュー選択(9サンプル)		—	—	●(ファイナライズ前)
	タイトル消去		●	●※13	
	チャプター編集		●※3	●※3	—
	プレイリスト		—	—(再生のみ)	—
	編集単位		フレーム※14、ビデオ互換的0.5〜約1秒単位)	フレーム	—
	チャプターマーク		●(任意)※15	●(任意)※15	10分／15分／なし
	音声連動オートチャプター		●	●	—
	取り消し		—	●	
画質	2-3プルダウン方式プログレッシブスキャン			●	
	コンポーネントフレームDNR			●※16	
	映像DAC			(10bit/108 MHz)	
	3次元 Y/C分離／デジタルTBC			●／●	
	ピクチャークリエイション			●※17	
HDD機能	ジャンル検索機能(フォルダ機能)		●	—	
	ワンタッチダビング、レート変換ダビング オートCMカットダビング※18、ジャストダビング			●(HDD→DVD)	
	高速ダビング			●(HDD⇔DVD)※18	
	フレーム編集ダビング			●(HDD⇔DVD)※19	
	ムーブ対応(1回だけ録画可能番組)			●(HDD→DVD-R/RW(VR)のみ)	
	ディスクバックアップ		—	●(ファイナライズ後)※20	
	タイトル毎リジューム		●	—	
	おたすけ録画		●	—	
便利機能				ジャストクロック／セットアップナビ	
受信チャンネル				地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル／000〜999ch (地上デジタルはCATVパススルー方式にも対応)	
				VHF 1〜12ch、UHF 13〜62ch、CATV※21 C13〜C63ch	
入出力端子	入力	映像/音声、S画像		3系統(内前面1系統)※22	
	出力	映像/音声		1系統／2系統	
		S画像		1系統	
		HDMI		1系統※23	
		デジタル音声		光デジタル1系統	
		D出力端子		D1/D2/D3/D4出力1系統	
	ブロードバンド接続対応LAN／電話回線			●／●	
	DV入力端子※24／SRコントロール入力端子			●／●	
電源電圧				AC100V 50Hz/60Hz	
消費電力／待機時消費電力(FLオフ時)				56W／0.6W	
リモコン				Gコード対応リモコン	

※1:音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-R/RWディスクの再生ができます。ディスクの特性・傷・汚れまたはプレーヤーのピックアップレンズの汚れ・結露などにより再生できない場合があります。※2:音声連動オートチャプター時。※3:デジタル放送をDRモードで録画したタイトルは非対応。※4:DVD-RW Ver.1.1/2x(1〜2倍速記録対応)またはVer.1.2/4x(2〜4倍速記録対応)/6x(2〜6倍速記録対応)へ録画時。※5:DVD-RW追いかけ再生時は音が出ません。また録画状態によって、音声が聞き取りにくい場合があります。DRモードで録画したタイトルを除きます。※6:HDDの全記録領域を録画レベル「MN1」で録画した場合。DVR-339Hは「SEP」時。※7:215分。※8:HDDの全記録領域をDRモードで録画した場合。※9:HD(地上デジタル放送ハイビジョン画質17Mbps基準)の場合。※10:HD(BS・110度CSデジタル放送ハイビジョン画質24Mbps基準)の場合。※11:SD(標準画質)の場合。※12:Gコード予約はアナログ放送のみ対応しています。※13:DVD-Rの場合は残量は増えません。DVD-RW(ビデオモード)の場合は、最後のタイトル消去時のみ残量は増えます。※14:ビデオモードで高速ダビングした場合、編集ポイントがずれます。※15:DRモード録画時は非対応。※16:DRモードでは非対応。※17:デジタル放送を録画したタイトルは非対応。※18:DVDからHDDへの高速ダビングは、VRモードのオリジナルタイトルのみ可能。※19:DVD→HDDの場合、フレーム編集ダビングは、VR高速ダビングのみ可能。※20:ビデオモードで録画されたDVD-R/RW→DVD-R/RWのみ可能です。※21:CATVの受信にはCATV会社との契約が必要です。※22:オートスタート録画兼用1端子を含む。※23:音声はリニアPCMに変換されます。※24:DV方式のビデオデッキ、ビデオカメラに接続可能です。ただし、機種によっては接続できないことがあります。地上・BS・110度CSデジタルチューナー、D-VHS、DVDプレーヤー、AVアンプとは接続できません。

デジタルコードレス留守番電話機仕様一覧表

品名		デジタルコードレス留守番電話機	デジタルコードレス電話増設子機
型番		UCT-002(W)／(R)／(BU)	UCT-002(W)HS／(R)HS／(BU)HS
本体カラー		パールホワイト、メタリックレッド、メタリックブルー	パールホワイト、メタリックレッド、メタリックブルー
基本仕様	無線通信方式	2.4GHz 周波数ホッピング方式	2.4GHz 周波数ホッピング方式
	外形寸法(親機):幅×高さ×奥行	約 109mm × 134mm × 120mm	—
	外形寸法(子機):幅×高さ×奥行	約 160mm × 51mm × 36mm	約 160mm × 51mm × 36mm
	外形寸法(充電器):幅×高さ×奥行	—	約 47mm × 77mm × 85mm
	本体質量(親機)	約 252g	—
	本体質量(子機)	約 133g(電池パック含む)	約 133g(電池パック含む)
	本体質量(充電器)	—	約 56g
	使用電源(親機)	AC アダプター AC100V 50Hz/60Hz、DC9V 350mA	—
	使用電源(子機)	専用ニッケル水素充電池 DC3.6V、800mAh	専用ニッケル水素充電池 DC3.6V、800mAh
	使用電源(充電器)	—	AC アダプター AC100V 50Hz/60Hz、DC9V 210mA
	消費電力(親機)	待機時:約2.0W 最大時:約2.7W	—
	消費電力(充電器)	—	待機時:約1.2W 最大時:約1.8W
	子機充電時間	約 15〜20時間	約 15〜20時間
	子機使用時間	連続通話:約6時間 待ち受け:約168時間	連続通話:約6時間 待ち受け:約168時間
	子機増設	子機合計4台まで	—
電話機能	電話帳	カナ100件※1	カナ100件※1
	スピードダイヤル	10件※2	10件※2
	リダイヤル	3件	3件
	スピーカーホン	●	●
	着信音量設定	3段階(切／小／大)	3段階(切／小／大)
	着信音種類設定	ベル10種／メロディ10種	ベル10種／メロディ10種
	受話音量設定	6段階	6段階
	保留メロディ	オーラ・リー	オーラ・リー
	ミュート	●	●
	通話録音	最長約16分※3	—
	子機間通話	●※4	●
	外線転送	●※4	●
	三者通話	●※4	●
	プライバシーモード	●※4	●
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ対応	●※5	●※5
	ネーム・ディスプレイ対応	—	—
	キャッチホン・ディスプレイ対応	●※5	●※5
	着信履歴	最大100件※1	最大100件※1
	着信鳴り分け	20種	20種
	指定番号着信拒否	最大5件	最大5件
	非通知着信拒否	●	●
	公衆電話着信拒否	●	●
	表示圏外着信拒否	●	●
留守録機能	デジタル留守番電話	●	—
	録音時間／件数	合計約16分／最大59件※3	—
	留守応答回数設定	4回／6回／8回／トールセーバー	—
	用件録音時間設定	1分／4分／応答専用	—
	固定応答メッセージ	●	—
	自作応答メッセージ	最長30秒	—
	新規用件通知音	●	—
	留守モニター	●	●
	子機リモート操作	●	●
	外線リモート操作	●	—
便利機能	TA／スプリッタ設定	●	—
	電話帳子機間転送	●	●
	ミュート	●	●
	ブースト	●	●
	オーディオトーン	●	●
	クイック応答	●	●
	エニーキー応答	●	●
	キータッチ音設定	●	●
	子機名前設定	●	●
	子機呼出	●	●
	トランシーバーモード	●※4	●
	ヘッドセット通話	●※6	●※6
本体と付属品		親機(1台)、子機(1台)、ACアダプター(1個)、専用電池(1個)、電話回線コード(1本)、ベルトクリップ(1個)、取扱説明書(1冊)	子機(1台)、充電器(1台)、ACアダプター(1個)、専用電池(1個)、ベルトクリップ(1個)、取扱説明書(1冊)

※1:電話帳とナンバー・ディスプレイサービスによる着信履歴と合わせて最大100件までとなります。
※2:電話帳登録の中から最大10件の選択となります。
※3:通話録音と留守番電話の用件録音と合わせて最長16分までとなります。
※4:別途、子機の増設が必要になります。
※5:別途、NTTへのサービス申し込み(有料)が必要になります。
※6:別途、ヘッドセット(イヤホンマイク)の購入が必要になります。

●記載されている情報は、2006年12月1日現在のものです。

デジタルカメラ仕様一覧表

品名		デジタルカメラ7.1M	デジタルカメラ5.1M
型番		UDC-7M（B）/（C）/（R）/（S）	UDC-5M（B）/（W）/（S）
本体カラー		ブラック、シアン、レッド、シルバー	ブラック、ホワイト、シルバー
外形寸法		91.0mm（W）×55.5mm（H）×21.1mm（D）（最薄部、突起部含まず）	88.7mm（W）×59.7mm（H）×23.1mm（D）（最薄部、突起部含まず）
本体質量		約120g（カメラ本体）　約138g（電池を含む）	約168g（カメラ本体）　約168g（電池を含む）
撮像素子（CCD）	サイズ（インチ）	1/2.5型	1/2.5型
	総画素数	約741万画素	約525万画素
	カラーフィルタ	原色 Bayer配列	原色 Bayer配列
レンズ	光学ズーム倍率	1～3倍（デジタルズームと合わせて最大12倍ズーム）	1～3倍（デジタルズームと合わせて最大12倍ズーム）
	構成	5群6枚（非球面6面）	5群6枚（非球面レンズ2枚）
	焦点距離（35mmフィルム換算）	6.3mm～18.9mm（38mm～114mm）	5.8mm～17.4mm（35mm～105mm）
	開放F値	F3.1（ワイド）～F5.9（テレ）	F2.8（ワイド）～F4.9（テレ）
	撮影距離 標準	ワイド：10cm～∞、テレ：60cm～∞	ワイド：10cm～∞、テレ：40cm～∞
	撮影距離 マクロ	ワイド：5cm～80cm、テレ：60cm～80cm	ワイド：5cm～70cm、テレ：40cm～70cm
	コンバージョンレンズ／フィルター	非対応	非対応
	レンズバリアー	内蔵	内蔵
ファインダー	光学ファインダー	光学ファインダーなし	光学ファインダーなし
液晶モニタ	種類／サイズ	TFTカラー液晶／2.5型（インチ）	TFTカラー液晶／2.5型（インチ）
	モニタ画素数	約11.5万画素	約11.5万画素
	モニタ明るさ調整	5段階の選択、またはAUTO選択で照度センサーによる自動制御	5段階の選択、またはAUTO選択で照度センサーによる自動制御
記録	静止画記録方式	JPEG（DCF※1準拠）	JPEG（DCF※1準拠）
	静止画対応規格	DPOF※2、Exif ver2.2※3	DPOF※2、Exif ver2.2※3
	音声記録	あり	なし
	動画記録方式	QuickTime Motion JPEG（MOV） TV（640×480）30fps、WEB（320×240）15fps、WEB-S（160×120）15fps	QuickTime Motion JPEG（MOV） TV（640×480）30fps、WEB（320×240）15fps
	動画記録時間	カードサイズに依存。 TV、WEB：メモリー容量いっぱいまで（最大4GB）※4 WEB-S：メモリー容量いっぱい（最大4GB）または最大5時間 までのいずれか少ない方	カードサイズに依存。TV、WEB：メモリー容量いっぱいまで※4
	画像サイズ	7M：3072×2304、5M：2592×1944、3M：2048×1536、 1M：1024×768、0.3M：640×480	5M：2592×1944、3M：2048×1536、1M：1024×768、0.3M：640×480
	画質（圧縮率）	各サイズごとに固定	各サイズごとに固定
	記録媒体	内蔵メモリ（約23MB）、SD/MMCカード（16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/ 512MB/1GB/2GB/4GB）撮影可能枚数は別表参照	内蔵メモリ（約26MB）、SD/MMCカード（16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/ 512MB/1GB/2GB）撮影可能枚数は別表参照
カメラレスポンス	レリーズタイムラグ	約0.1秒	約0.1秒
	最短撮影間隔	約2.2秒	約2.5秒
	連写	日付写し込みOFFの場合　7M：1.3コマ/秒、5M：1.4コマ/秒、 3M：2.0コマ/秒、1M：2.1コマ/秒、0.3M：2.1コマ/秒	なし
フォーカス	方式	CCDコントラスト検出方式 （9点測距、スポット測距、被写体追尾をメニューから切り替え可能）	CCDコントラスト検出方式 （9点測距、スポット測距をメニューから切り替え可能）
	フォーカスモード	オート、マクロ、無限遠	オート、マクロ
露出制御	測光方式	TTL多分割測光方式	TTL多分割測光方式
	シーンモード	オート、スポーツ、ポートレート、手ぶれ軽減、花、風景、夜景ポートレート、花火、ランプ、 モノクロ、セピア、音声付静止画、雪・砂浜、ビビット、フェースチェーサー（計15モード）	オート、スポーツ、ポートレート、手ぶれ軽減、花、風景、夜景ポートレート、花火、ランプ、 コスメ、モノクロ、セピア、シャープネス、コントラスト、ビビット（計15モード）
	ISO感度（静止画）	AUTO（ISO50～400相当）、マニュアル（ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、 ISO800相当切り替え）、ランプモード（ISO3200相当）	AUTO（ISO64～200相当）、マニュアル（ISO64、ISO100、ISO200、ISO400、 ISO800相当切り替え）、ランプモード（ISO1600相当）
	ISO感度（動画）	AUTO（ISO200～800相当）	AUTO（ISO256～800相当）マニュアル（ISO256、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200相当切り替え）
	露出補正	範囲：±2EV、ステップ：1/3EV	範囲：±2EV、ステップ：1/3EV
	絞り	F3.1/4.6（ワイド）　F5.9/8.5（テレ）	NDフィルター方式
	シャッタースピード	2秒～1/2000秒	2秒～1/1500秒
ストロボ	ガイドナンバー	GN6（ISO100・m）	GN6（ISO100・m）
	ストロボ撮影可能範囲	ワイド：0.4m～3.8m ／ テレ：0.6m～2.0m（ISO400）	ワイド：0.4m～3.0m ／ テレ：0.4m～1.7m
	ストロボ充電時間	5.5秒以下	6.5秒以下
	ストロボモード	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止
ホワイトバランス	モード	オート、晴れ、曇り、蛍光灯、白熱灯、ワンプッシュ	オート、晴れ、曇り、蛍光灯、白熱灯、ワンプッシュ
再生	静止画拡大	最大48倍	最大16.2倍
	マルチ再生表示	9分割	9分割
	静止画回転	時計回りに90 単位で回転（Exifによる回転情報の書き込み）	時計回りに90 単位で回転（Exifによる回転情報の書き込み）
	スライドショー	あり、BGMつき	FADE、RANDOM、OFF、効果1～効果7からの選択
	動画再生	通常再生、コマ送り再生、スロー再生、倍速再生、静止画抜き出し	通常再生、コマ送り再生、スロー再生、倍速再生、静止画抜き出し
	音声再生	あり	なし
設定	オートパワーオフ	撮影時：1分、3分、5分、10分からの選択 再生時：1分、3分、5分、10分、30分からの選択	撮影時：1分、3分、5分、10分からの選択 再生時：1分、3分、5分、10分、30分からの選択
	日付写しこみ	オン・オフ設定あり	オン・オフ設定あり
	言語	11ヶ国語の切り替え可能［日本語、英語、仏語、独語、西語、 伊語、中国語（繁体）、中国語（簡体）、韓国語、蘭語、露語］	11ヶ国語の切り替え可能［日本語、英語、仏語、独語、西語、 伊語、中国語（繁体）、中国語（簡体）、韓国語、蘭語、露語］
プリント	プリントファイル情報	DPOF対応	DPOF対応
	ダイレクトプリント	PictBridge対応	PictBridge対応
電池・電源	充電器	100-240V、50/60Hz	ー
	使用可能電池	Li-ion（720mAh）専用電池	単3アルカリ電池2本、単3ニッケル水素電池（充電式）2本、単3ニッカド電池（充電式）2本、 単3オキシライド電池2本、単3リチウム電池2本　CR-V3とマンガン電池は非対応
	電池寿命（撮影枚数）※5	CIPA規格：300枚※5	CIPA規格：300枚（同梱アルカリ電池）、550枚（三洋eneloop NiMH充電池）、600枚（三洋2700シリーズ NiMH）※5
	電池寿命（連続再生時間）	500分（BGM off）	700分（同梱アルカリ電池）、750分（三洋eneloop）、900分（三洋2700シリーズ）
	電池充電時間	付属充電器で約90分	ー
端子	電源	DC入力端子あり　ただしカメラ内充電機能なし	ー
	USB	USB2.0 Full Speed Mass Storage Class プリンタ接続時：PictBridge対応	USB2.0 Full Speed Mass Storage Class プリンタ接続時：PictBridge対応
	テレビ関連	NTSC/PAL切り替え可能 音声出力つき	NTSC/PAL切り替え可能 音声出力なし
PCとの接続	Windows	USBポートを標準搭載し、Windows ME、2000、XP以降をプリインストールしたモデル	USBポートを標準搭載し、Windows ME、2000、XP以降をプリインストールしたモデル
	Macintosh	USBポートを標準搭載し、Mac OS9.0、9.1、9.2、Mac OS X10.1以降を プリインストールしたモデル	USBポートを標準搭載し、Mac OS9.0、9.1、9.2、Mac OS X10.1以降を プリインストールしたモデル
その他	使用環境	温度：0～40℃、湿度：30～85%（保存時、温度－20℃～60℃ 湿度10～90%）	温度：0～40℃、湿度：30～85%（保存時、温度－20℃～60℃ 湿度10～90%）
	主な同梱品	専用電池（1個）、充電器（1個）、専用USBケーブル（1本）、専用A/Vケーブル（1本）、 取扱説明書（1冊）、安全上のご注意（1冊）	専用USBケーブル（1本）、専用ビデオケーブル（1本）、単3形アルカリ乾電池（2本）、 取扱説明書（1冊）、安全上のご注意（1冊）
	三脚ねじ	標準三脚ねじ（ISO1222 1/4型）	標準三脚ねじ（ISO1222 1/4型）

内蔵メモリー、市販品のSDメモリーカードを使用した場合の
■撮影可能枚数
■撮影可能時間
■録音可能時間

撮影モード	解像度設定	内蔵メモリー（約23MB）使用時	SDメモリーカードの種類 512MB使用時	SDメモリーカードの種類 4GB使用時
静止画撮影モード	7M	10枚	213枚	1,700枚
	5M	14枚	297枚	2,380枚
	3M	23枚	476枚	3,760枚
	1M	115枚	2,380枚	9,990枚
	0.3M	299枚	6,180枚	9,990枚
動画クリップ撮影モード	TV	22秒	7分48秒	1時間2分
	WEB	1分14秒	25分47秒	3時間26分
	WEB-S	4分59秒	1時間43分	11時間29分
音声記録モード	ー	49分49秒	17時間11分	99時間59分

撮影モード	解像度設定	内蔵メモリー（約23MB）使用時	SDメモリーカードの種類 128MB使用時	SDメモリーカードの種類 1GB使用時
静止画撮影モード	5M	15枚	75枚	581枚
	3M	25枚	120枚	930枚
	1M	127枚	602枚	4,650枚
	0.3M	330枚	1,560枚	9,990枚

●WEB-Sの連続撮影時間は、最大5時間です。●音声の連続記録時間は、最大9時間です。●Sandisk製SDメモリーカードを使用した値です。●同じ容量のカードでも、メーカーや種類、撮影条件が違うと撮影枚数など、数値が異なることがあります。●連続撮影（録音）時間は、カードの種類・容量・性能によって異なります。

※1：DCFは、（社）電子情報技術産業協会（JEITA）で主としてDSC等の画像ファイルなどを、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。
※2：DPOF（Digital Print Order Format）は、デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。※3：Exif Ver2.2は、業界標準規格として制定されているデジタルカメラ用画像ファイルフォーマット規格です。※4：連続記録時間は、解像度やフレームレート、使用するメモリーカードの種類、容量、性能により異なります。書き込み速度が低速のカードでは、記録途中で停止する場合があります。※5：静止画撮影枚数はCIPA規格準拠。（松下電器産業（株）製64MBSDメモリーカード使用時）撮影枚数および時間はあくまで目安であり、使用するメモリーカードの種類、メーカ、被写体、撮影条件などにより多少変動します。

注意事項

全般的な注意事項

●保証書は、取扱説明書に添付されています。配送時の伝票と共に大切に保管してください。
●機種によっては品切れの場合や配送に時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
●カタログ中の一部の写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際のものとは異なります。
●画面の中の画像はハメコミ合成です。
●ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や配送・修理、その他の確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
●電話受付時間は、諸般の事情により予告無く変更することがあります。電話受付は、年末年始など特定の期間に休ませていただく場合がございます。
●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
●外観、仕様、性能は、改善等のため予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。取扱説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
●本カタログに記載されている商品の価格には消費税が含まれております。
●本カタログに掲載されている内容は、予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載されている製品の色は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。
●本カタログの内容を無断で転載することは法律で禁止されています。
●記載されている会社名および商標名は、各社の商標または登録商標です。
●複数台の商品を同時に購入される場合、1注文にて一括でらくらく設置サービス有/無、配送日、配送先住所、決済方法を選択いただきます。
●商品の組み合わせによっては、1注文にて同時に購入できない場合があります。

液晶テレビに関する注意事項

●地上・BS・110度CSデジタル放送をお楽しみいただくためには、それぞれの放送に対応したアンテナや設備が必要になります。詳しくはお近くの電器店、アンテナ設置業者、CS放送事業者等にご相談ください。
●BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送を受信するには、別途視聴契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。
●CATV（ケーブルテレビ）の受信は、サービスの行われている地域でのみ可能です。受信するときは、CATV会社との受信契約が必要です。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。
●地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ（3～4ページ掲載商品）は、デジタル放送の電子番組表（EPG）、データ放送、双方向サービスには対応しておりません。今後開始されますPPV（ペイパービュー）サービスにつきましては、ご購入者様に直接ご案内差し上げます無償の専用外部モデムを使用することでご利用いただけます。
●ハイビジョン対応液晶テレビ（5～6ページに掲載の商品）は、地上アナログチューナーのみ搭載しており、地上デジタルチューナー、BSデジタルチューナー、110度CSデジタルチューナー、BSデジタルチューナーを搭載しておりません。地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、BSデジタル放送をお楽しみいただく場合は、別途各放送対応チューナーをご購入いただくか、またはCATVで視聴いただく必要があります。
●右記の市販リモコン（テレビ専用リモコン）がユニデン液晶テレビに対応しております。動作確認済み機種：オーディオテクニカATV-551D/ATV-555D/ATV-557D
●市販の学習リモコンにユニデン液晶テレビのリモコン信号を学習させることにより、ユニデン液晶テレビと外部接続機器を一台の学習リモコンでご利用いただけます。動作確認済み機種：ソニー RM-VL501、ビクター RM-A1500
●HDMIは新しいインターフェースです。そのため、接続する機器によってはつながりにくかったり、電源の入・切が必要になる場合があります。
HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLCの商標、又は登録商標です。
●液晶テレビでは「ジー」という表示パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
●液晶テレビは、微細な画素の集合で表示しています。ごく一部に画素が光らなかったり、常時点灯する画素などがあることがありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
●ライフルタイプやガン（銃）タイプのコントローラーを使用するシューティングゲームなどは、構造上本機では使用できないことがあります。また、ゲームによっては動きの速いシーンにおいて画面の遅延が気になる場合があります。詳しくはゲームおよびコントローラーの取扱説明書をご覧ください。
●ゲームの種類・内容によっては、画面が欠ける場合があります。
●ワイド画面テレビは、各種の画面モード切替機能を備えています。入力信号の映像比率と異なる画面モードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に違いが出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。
●ワイド画面テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店・ホテル等において、画面モード切替機能（パノラマモード）等を利用して表示や圧縮・引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。

プラズマモニターに関する注意事項

●プラズマモニター（UPD-42J）には、地上アナログチューナー、地上デジタルチューナー、BSデジタルチューナー、110度CSデジタルチューナー、BSアナログチューナーは搭載しておりません。HDD/DVDレコーダー（10ページ掲載商品）のチューナーをご利用いただくことで、地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送をお楽しみいただくことができます。
●HDMIは新しいインターフェースです。そのため、接続する機器によってはつながりにくかったり、電源の入・切が必要になる場合があります。
HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLCの商標、又は登録商標です。
●プラズマモニターは、微細な画素の集合で表示しています。ごく一部に画素が光らなかったり、常時点灯する画素などがあることがありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
●ワイド画面テレビは、各種の画面モード切替機能を備えています。入力信号の映像比率と異なる画面モードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に違いが出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。
●ワイド画面テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店・ホテル等において、画面モード切替機能（パノラマモード）等を利用して表示や圧縮・引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。

地上デジタルチューナーに関する注意事項

●地上デジタルチューナー（DT100-HDMI）には、地上アナログチューナー、BSデジタルチューナー、110度CSデジタルチューナー、BSアナログチューナーを搭載しておりません。地上アナログ放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、BSアナログ放送をお楽しみいただく場合は、別途各放送対応チューナーをご購入ください。
●市販の学習リモコンにユニデン地上デジタルチューナーのリモコン信号を学習させることにより、ユニデン地上デジタルチューナーと外部接続機器を一台の学習リモコンでご利用いただけます。動作確認済み機種：ソニー RM-VL501、ビクター RM-A1500
●HDMIは新しいインターフェースです。そのため、接続する機器によってはつながりにくかったり、電源の入・切が必要になる場合があります。
HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLCの商標、又は登録商標です。
●ケーブルテレビで地上デジタル放送をお楽しみいただく場合は、各ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
●地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、WOWOWをお楽しみいただくためには、それぞれに対応したアンテナや設備が必要となります。詳しくはお近くの電器店、アンテナ設置業者、CS放送事業者等にご相談ください。
●地域によって受信状況が異なります。
●接続するテレビにビデオ入力端子が必要になります。

●記載されている情報は、2006年12月1日現在のものです。

注意事項

HDD/DVDレコーダーに関する注意事項

●HDD/DVDレコーダー（UDR-250J）に付属のリモコンで、ユニデンのメーカーコードを設定することにより、プラズマモニター（9ページ掲載商品）または液晶テレビ（20/27/32/37/42Ｖ型）の機能の一部を操作できるようになります。詳しくは取扱説明書をご参照ください。
●地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、WOWOWをお楽しみいただくためには、それぞれに対応したアンテナや設備が必要となります。詳しくはお近くの電器店、アンテナ設置業者、CS放送事業者等にご相談ください。
●HDMIは新しいインターフェースです。そのため、接続する機器によってはつながりにくかったり、電源の入・切が必要になる場合があります。
HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLCの商標、又は登録商標です。
●ケーブルテレビで地上デジタル放送をお楽しみいただく場合は、各ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
●外部入力端子の無いテレビには接続できません。
●地上アナログ放送用の電子番組表は、米Gemstar-TV Guide International, Inc.が開発した「Gガイド」を採用しています。
●「Gガイド」とは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.が知的財産権を保有する電子番組表（EPG）技術「G-GUIDE」をベースに、（株）インタラクティブ・プログラム・ガイド（IPG）が日本国内で運用する電子番組表（EPG）サービス。米Gemstar-TV Guide International, Inc.は日本国内における地上波アナログ放送型Ｇガイドデータ放送をＩＰＧ社に委託し、現在ＴＢＳ（（株）東京放送）系列を中心に全国３０地区３０放送局から行われております。
●Gガイド、G-ＧＵＩＤＥ、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。また、デジタル放送用電子番組表には、ARIBで定められたSI（Service Information）を採用しています。本機を設置した時間帯によっては、番組表が表示可能となるまで一日程かかる場合があります。
●DVDはDVDフォーマットロゴライセンシング（株）の商標です。
●Dolby、ドルビー、ダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。
●DTSは、Digital Theater System,Inc.の商標です。
●DVDプレーヤーおよびDVDディスクには発売地域ごとに再生可能地域番号（リージョンNo.）が設けられており、再生するディスクに記載されている番号に、プレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。本機の再生可能地域番号は2番です。
●本機で録画したDVD-RまたはDVD-RW（ビデオモード）ディスクは、ファイナライズすることで他のDVDプレーヤーで再生できるようになりますが、一部のプレーヤーで再生しようとしたときに以下のような動作を起こすことがあります。あらかじめご了承ください。
＊ディスクを受け付けない。＊再生画面にマクロブロック（モザイク状の画像）が多く発生する。＊音声・映像がとぎれる。＊再生が途中で停止する。
●本機ではCD-ROM、フォトCD、DVD-ROMを再生することはできません。
●本機ではCD-R/RWへの録音はできません。
●本機では著作権保護のための信号が記録されたソフトや放送は録画できません。
●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
●この製品の価格には、著作権法の定めにより、私的録画補償金が含まれております。
私的録画補償金の問い合わせ先：社団法人 私的録画補償金管理協会 TEL 03-3560-3107（代）
●コピーコントロールCDについて：この製品は音楽CD規格に準拠して設計されています。CD規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。
●万一、本機およびディスク等の不都合により、正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。

デジタルコードレス留守番電話機に関する注意事項

●デジタルコードレス電話機（UCT-002）の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプターを抜いて、<ユニデンダイレクト> お客様センターにご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えばパーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、<ユニデンダイレクト> お客様センターへお問い合わせください。
●本機は2.4GHz帯の電波を利用しています。同じ周波数帯を使用している機器（電子レンジや無線LAN機器）がある環境では、通話中に音声が途切れたり、他の機器に影響を与える場合があります。
●コンクリート壁や金属製の扉がある部屋など、電波の届きにくい場所ではつながりにくくなることがあります。お使いになる前に使用範囲をお確かめください。
●デジタル信号を利用しており傍受されにくい商品ですが、親機と子機間で電波を使用しているため、第三者が故意に通話を傍受する可能性もありますのでご注意ください。
●共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
●１回線に２台以上の電話機やFAX を接続しないでください。誤動作の原因になります。
●ADSL回線に接続して使用するとき、ADSLモデムの種類によってはスプリッタなどが必要になります。詳しくはご契約のADSL回線業者にお問い合わせください。
●ISDN回線に接続して使用するとき、ターミナルアダプターによっては円滑に通信できないものがあります。詳しくはターミナルアダプターの説明書を参照するか、またはメーカーにお問い合わせください。
●ヘッドセット端子を使用してハンズフリー通話を行う場合、市販のヘッドセットやイヤホンマイクによっては適切な送受話音量が得られない場合があります。

デジタルカメラに関する注意事項

●本機の故障、修理その他の理由により生じた画像データの消失による、損害および逸失利益に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
●本体の液晶モニターはその性質上、画素抜け（黒い点、白い点）等や常時点灯する点があることがありますが、故障ではありません。
●あなたが撮影、プリントアウトしたものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

配送に関する注意事項

●このカタログに掲載されている製品には、配送料が含まれます。ご注文日からお届け日までの目安は、3～5日です。
●お届け地域は日本国内のみとなります。お届け地域により、お届けまでに時間がかかる場合や、別途配送料がかかる場合がございます。また、一部配送できない地域がございます。ご注文時にご確認ください。
●エレベーターの無い3階以上のご住居への配送や、クレーン作業が必要な場合は、別途料金がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

らくらく設置サービスに関する注意事項

●らくらく設置サービスは、本カタログ記載の液晶テレビ（20/27/32/37/42Ｖ型）、地上デジタルチューナー（DT100-HDMI）、HDD/DVDレコーダー（UDR-250J）、プラズマモニター（UPD-42J）、テレビ台（SW-7300MK2-U/SW-7400MK2-U）をお買い上げの際に、別途料金にてお選び頂けます。ご注文日からお届け日までの目安は、5～7日です。
●らくらく設置サービスには、開梱・設置・チャンネル設定・動作確認・梱包材回収が含まれます。また、配線が設置場所に整っている状態での設置のみが対象となります。配線コードの延長や壁の穴あけ等の作業は、サービスの対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
●お届け地域により、お届けまで時間がかかる場合、らくらく設置サービスに別途費用が発生する場合、らくらく設置サービスをご利用いただけない場合がございます。
●ユニデンの液晶テレビまたはプラズマモニターの壁掛け等の特殊設置につきましては、らくらく設置サービスに含まれておりません。別途工事業者等にご相談ください。（特殊な設置に伴う事故・破損は弊社保証の対象外となりますことをあらかじめご了承ください。）
●掲載商品の価格には、アンテナ、ケーブル、ブースター、付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。
●地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、WOWOWをお楽しみいただくためには、それぞれに対応したアンテナや設備が別途必要となります。詳しくはお近くの電器店、アンテナ設置業者、CS放送事業者等にご相談ください。
●複数台の商品を同時に購入される場合、1注文にて一括でらくらく設置サービス有/無、配送日、配送先住所、決済方法をお選びいただきます。

ブラウン管テレビリサイクル回収代行サービスに関する注意事項

●ブラウン管テレビリサイクル回収代行サービスは、弊社液晶テレビまたは弊社プラズマモニターをお買い上げ時にのみ、お買い上げ台数分まで別途料金にて選択できます。また、ブラウン管テレビリサイクル回収代行サービスは、ご注文時に＜ユニデンダイレクト＞お客様センター（お電話）でのみ受け付けております。
●ブラウン管テレビリサイクル回収代行サービスに伴うリサイクル券は、必ず設置日までにお客様にてご用意・ご記入いただく必要がございます。なお、リサイクル券はお近くの郵便局にて入手し、リサイクル料（￥2,835）を別途郵便局にてお支払いください。
●お届け地域により、ブラウン管テレビリサイクル回収代行サービスをご利用いただけない場合がございます。ご注文時にご確認ください。
●ブラウン管テレビリサイクル回収代行サービスをご希望される場合には、必ずらくらく設置サービスをお選びください。
●ブラウン管テレビリサイクル回収代行サービスは、配送日に配送先住所にあるブラウン管テレビの回収のみが対象となります。

キャンセルおよび返品に関する注意事項

●ご返品に関しては、お客様の商品のお受取り後8日以内にご連絡をお願い致します。（お客様の責任によりキズや破損が生じた場合、一度ご使用になられた場合、らくらく設置サービスにより設置された商品、付属品等の同梱物を紛失された場合、商品到着後9日以上経過した場合は返品の対象外となります。あらかじめご了承ください。）
●商品出荷後のお客様のご都合による返品・キャンセルの際は、送料・配送手配料等の実費をご負担いただきます。商品到着時に、破損、お申込商品と異なるなどの不備がある場合も8日以内に速やかに＜ユニデンダイレクト＞お客様センターサポートダイヤルまでご連絡ください。

アフターサービス関する注意事項

●メーカー保証は商品お届け後1年間とさせていただき、その期間中の製品起因による故障は基本的には回収修理または良品交換とさせていただきます。また、場合により、訪問修理をさせていただくことがございます。保証期間経過後は、症状に合わせて良品交換、回収修理、訪問修理（一部地域を除く）などの対応をご提案させていただきます（有料）。
●ご購入のユニデン製品の使い方に関するサポート・サービスを行います。
<ユニデンダイレクト>お客様センターサポートダイヤル 0120-20-20-70［受付時間／月～金 10:00～20:00（土日祝日および当社休日を除く）］

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の前には取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。

●水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。
火災、感電、故障の原因となることがあります。
●けがの原因となることがありますので、テレビまたはモニターは転倒防止の処置をしてください。
●テレビまたはモニターよりも小さな台には置かないでください。また、台の耐荷重量についても 必ずご確認ください。

取扱説明書は、右記のホームページにてご覧いただけます。 http://www.uniden-direct.jp/support/DL.html

愛情点検 ご使用の機器の点検を！〈熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることがあります。〉

このような症状はありませんか

●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
●上下、または左右の映像が欠けて映る。
●映像が時々消えることがある。
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
●電源スイッチを切っても、音や映像が消えない。
●内部に水や異物が入った。

ご使用中止
故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜き、必ず＜ユニデンダイレクト＞お客様センターサポートダイヤルにご相談ください。

ご注文方法について

1 インターネットでのご注文

WEBサイトから、いつでもお好きなときに商品を購入することができます。(受付時間:365日24時間)
＊インターネットによるご注文ではブラウン管テレビリサイクル回収代行サービスを承っていません。
ブラウン管テレビリサイクル回収代行サービスをご希望される場合は、お電話でのご注文をお願い致します。

<ユニデンダイレクト> ホームページ
http://www.uniden-direct.jp/

2 電話でのご注文 <ユニデンダイレクト>お客様センターご注文ダイヤル

0120-012-123 [受付時間/月～金 10:00～20:00(土日祝日および当社休日を除く)]

※ブラウン管テレビリサイクル回収代行サービスを含むご注文もこちらで承ります。

3 FAXでのご注文 専用のFAX注文用紙を使ってFAXでもご注文いただけます。

0120-202-050 [受付時間:365日24時間]

4 法人取引のお問い合わせ <ユニデンダイレクト> 法人様向けお問い合わせダイヤル

03-5543-2813 [受付時間/月～金 9:00～20:00(土日祝日および当社休日を除く)]

お支払い方法について

1 現金代引きでのお支払い ◎代引き手数料は無料でご利用いただけます。

商品をお受け取りになる際に、商品代金を配送担当者に直接お支払いください。
※配送先にご注文内容の確認のお電話をさせていただく場合がございます。

2 カードでのお支払い ◎VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERSがご利用になれます。

カードの決済は、ご注文時に行わせていただきます。一括・分割(3・5・6・10・12・15・18・20・24回)・リボ払いからご選択いただけます。
※DINERSは一括とリボ払いのみとなります。
※分割・リボ払いの手数料については、ご契約のカード会社にお問い合わせください。また、お客様とカード会社とのご契約内容によってはご利用いただけない場合もございます。

3 コンビニでのお支払い ◎セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンのみでのお支払いが可能です。

※コンビニ決済をご選択いただいた場合、ご入金確認後の出荷手配となります。
※ご注文時に選択いただいたお届け予定日は、ご注文後すぐにご入金いただいた場合のものになります。お支払日によってはご希望日での配送が出来かねます。その際はお電話かメールにてご連絡いたします。
※インターネットでご注文された場合、お支払方法の詳細に関しましてはご注文後の確認メールをご確認ください。

お届けについて

カタログ掲載商品全て、配送は無料！

ご注文受付時に提示させていただくお届け可能日の中より、ご希望の配送日と時間帯をお選びください。ご注文日からお届けまでの目安は、配送のみの場合で3～5日、配送・らくらく設置の場合で5～7日です。最短のお届け可能日は地域・商品等により異なります。また、地域によりお届けの時間帯をお選びいただけない場合がございます。

<ご注意事項>※お届け先の電話番号は配送業者からの連絡がある時のため、お届けの際に最も連絡の取りやすい番号をご記入ください。※配送事情等により、お選びいただいたご希望日の変更が必要となる場合、当社よりお電話もしくはメールにてご連絡いたします。※お届け地域は日本国内のみとなります。お届け地域により、別途配送料が発生する場合や、配送できない地域があります。

らくらく設置サービス

商品お届け時に、別途料金にて配送担当者が製品の設置を行います。箱から商品を出して指定の場所に設置し、アンテナ線を接続し、チャンネル設定・動作確認まで行い、最後に梱包箱を回収します。テレビの配線接続が苦手、重いので一人では不安、面倒なことは誰かに全部任せたい、という方にピッタリです。

配 送 > 開 梱 > 設 置 > アンテナ接続 > 周辺機器接続(オプション) > チャンネル設定 > 動作確認 > 梱包箱引き取り

＊らくらく設置サービスは、本カタログ記載の液晶テレビ(20/27/32/37/42V型)、地上デジタルチューナー、HDD/DVDレコーダー、プラズマモニター、テレビ台をお買い上げの際に、別途料金にてお選びいただけます。詳しくは別紙の「ユニデン製品価格一覧のオプション料金」および24ページの「らくらく設置サービスに関する注意事項」をご覧ください。

返品・キャンセルについて

ご返品に関しては、お客様の商品のお受取り後8日以内にご連絡をお願い致します。お客様の責任によりキズや破損が生じた場合、一度ご使用になられた場合、らくらく設置サービスで設置された商品、付属品等の同梱物を紛失された場合、商品到着後9日以上経過した場合は返品の対象外となります。あらかじめご了承ください。商品出荷後のお客様のご都合による返品・キャンセルの際は、送料・配送手配料等の実費をご負担いただきます。商品到着時に、破損、お申し込み商品と異なるなどの不備がある場合も8日以内に速やかに下記までご連絡ください。

◎返品・キャンセルに関するお問い合わせ 0120-20-20-70 [受付時間/月～金 10:00～20:00(土日祝日および当社休日を除く)]

オプション品

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶
テレビ用リモコン

ハイビジョン対応
液晶テレビ用リモコン

ハイビジョン対応
地上デジタル
チューナー用リモコン

HDMIケーブル<2m>

デジタルカメラ
7.1M用バッテリー

512MB
1GB
2GB
SDメモリーカード

壁掛金具[液晶テレビ20V型用]
WM-20(TL20NSJ-B/Wに対応)
下向きに0～20°に傾ける
ことが出来ます。
※壁掛金具の設置は、別途専門の工事業者等にご相談ください。

壁掛金具[液晶テレビワイド20V型用]
WM-20W(TL20WRJ-B/Wに対応)下向きに0～20°に傾けることができます。
※壁掛金具の設置は、別途専門の工事業者等にご相談ください。

テレビ台[27-32V型用]
SW-7300MK2-U
●コーナータイプ
●棚板枚数2枚(AV機器3台収納可能)
●4mm透明強化ガラス扉
●配線や移動に便利なキャスター付き
●質量:24Kg
●サイズ:幅800×高さ481×奥行440mm

テレビ台[37-42V型用]
SW-7400MK2-U
●二連ワイドタイプ
●棚板枚数2枚(AV機器4台収納可能)
●4mm透明強化ガラス扉
●配線や移動に便利なキャスター付き
●質量:30Kg
●サイズ:幅1105×高さ451×奥行440mm

壁掛金具[液晶テレビワイド27-42V型用]
WM-27/32(TL27WRJ-B/W、TL32WRJ-B/W、TL37WRJ-B/W、TL42WRJ-B/Wに対応)
下向きに0°,5°,10°,15°,20°(固定)に傾けることができます。
※壁掛金具の設置は、別途専門の工事業者等にご相談ください。

J-Mossに基づく特定化学物質の含有情報について

資源有効利用促進法により、テレビ受像機には「電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法(JIS C 0950、通称J-Moss)」に基づき、含有マーク(通称Rマーク)を表示することが義務付けられました。

弊社の製品でRマークを表示した製品のJ-Mossに基づく構成部品大枠分類ごとの含有情報を下記URLに掲載しております。
http://www.uniden-direct.jp/help/j-moss.html

デジタル放送への移行について

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されます。該当地域における受信可能エリアは、当初、限定されていますが、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに、BSアナログテレビ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。

地上アナログ放送は2011年7月に終了します。



2011年 アナログテレビ放送終了 地上デジタル放送をご覧いただくには専用チューナーが必要となります 総務省

このマークの示してあるテレビ受信機単体では、地上デジタルテレビ放送をご覧にはなれません。地上デジタルテレビ放送をご覧頂くには、ご使用のテレビ受信機に地上デジタルテレビ放送用デジタルチューナーを接続する方法(注1)(注2)とケーブルテレビで視聴する方法(注3)があります。ユニデンの地上デジタルチューナーまたはHDD/DVDレコーダーを別途お買い上げいただくことにより、2011年以降の地上アナログ放送終了後もユニデンの液晶テレビをそのままお使いいただけます。

(注1)地上デジタルテレビ放送に対応したアンテナ等が必要です。(注2)受信する画質や縦横比(アスペクト比)はテレビ受信機の種類により異なります。(注3)サービス形態や受信方法等についてはケーブルテレビ会社にお問合わせください。

安心その1 メーカー1年保証。

メーカー保証は商品お届け後1年間とさせていただき、その期間中の製品起因による故障は基本的には回収修理または良品交換とさせていただきます。また、場合により、訪問修理をさせていただくことがございます。保証期間経過後は、症状に合わせて良品交換、回収修理、訪問修理(一部地域を除く)などの対応をご提案させていただきます(有料)。

安心その2 ご購入後も安心。

ご購入のユニデン製品の使い方に関するサポート・サービスを行います。

<ユニデンダイレクト>
お客様センターサポートダイヤル 0120-20-20-70
[受付時間/月～金 10:00～20:00(土日祝日および当社休日を除く)]



＊ご購入後のお問い合わせの場合は、配送伝票と製品シリアル番号(商品背面または下面に記載)をご用意いただきますと、対応がスムーズに行えます。ご協力をお願い致します。

◆<ユニデンダイレクト>ホームページ http://www.uniden-direct.jp/ ◆SPECIAL SITE http://www.uniden.jp/